



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Estrutura de Fixação

**TELHADO
ROMANA/AMERICANA**



ÍNDICE

02. Sobre nós
Termos de garantia

03. Segurança
Materiais

05. Ferramentas recomendadas

06. Montagem



SOBRE NÓS

A Sparkin produz e fornece equipamentos para montagem de estruturas de fixação fotovoltaica para os mais variados tipos de telhados e estruturas de solo.

Fornecemos para diversas empresas do segmento de energia solar o que nos torna referência em qualidade e garantia do melhor material e sua durabilidade.

Nossos produtos são produzidos seguindo rigoroso padrão de qualidade visando a agilidade e facilidade nas instalações.

TERMOS DE GARANTIA

A Sparkin disponibiliza a garantia dos seus produtos contra os defeitos de fabricação. Oferecemos 10 anos de garantia para a condição do material, proporcionando durabilidade e resistência contra agentes externos.

Caso as instruções técnicas deste manual não seja acatada e se for utilizado produtos que não são disponibilizados pela Sparkin, a empresa não se responsabilizará por eventuais avarias causadas pelo uso indevido.

SEGURANÇA

- O sistema deverá ser instalado, exclusivamente, por profissionais tecnicamente qualificados e/ou com experiência em sistemas de montagem de estruturas fotovoltaicas;
- Antes de iniciar a montagem, o profissional avaliará se a estrutura do telhado suporta a carga de peso prevista a ser instalada;
- Os profissionais deverão seguir às normas de Segurança do Trabalho para a prevenção de acidentes de trabalho como NR6, NR10, NR35, etc;
- Exigir a utilização dos equipamentos de Proteção Individuais (EPI's) como capacete, sapatos antiderrapantes, luvas e óculos.
- Utilizar os equipamentos de Proteção antiqueda, como cinto de segurança e talabarte;
- É imprescindível a presença de no mínimo dois profissionais durante toda a instalação;
- As instalações deverão ter como premissa a utilização deste manual para a viabilidade das mesmas;
- Não seguindo as orientações deste manual e/ou a utilização dos produtos não fornecidos pela Sparkin, a empresa não se responsabilizará por eventuais avarias causadas pelo não cumprimento das exigências da instalação. A garantia não se aplica nestes casos;
- O processo de desmontagem do sistema é feito seguindo as orientações deste manual em ordem reversa.

MATERIAIS

Todos os componentes listados a seguir são essenciais para a instalação do sistema de Telhado Romana/Americana. A quantidade de peças é calculada de acordo com o projeto.




CONJUNTO SUPORTE PARA TELHADO

- Suporte 9 Furos em Cromo;
- Suporte U Novo;
- 4 Parafusos Auto Brocante 12 x 2 Zincado;
- 2 Parafusos 8 x 25 CL Inox;
- 1 Porca M8 em Inox;
- 1 Porca de Fixação de Perfil em Alumínio;
- 2 Arruelas 1/4 x 5/16 em Inox;



CONJUNTO DE EMENDAS E PARAFUSOS

- Emenda em Alumínio;
- 2 Parafusos 8 x 12 CL Inox;

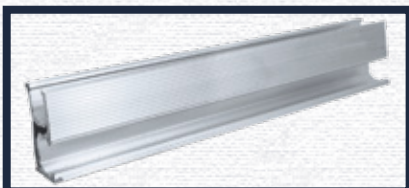

PERFIL DE ALUMÍNIO

- Perfil de Alumínio 3,15M, e 3,40M;



CONJUNTO TERMINAL INTERMEDIÁRIO

- 1 Terminal Intermediário em Alumínio;
- 1 Parafuso 8 x 45 CL Inox;
- 1 Porca de Fixação de Perfil em Alumínio;



CONJUNTO TERMINAL FINAL

- 1 Terminal Final em Alumínio;
- 1 Parafuso 8 x 25 CL Inox;
- 1 Porca de Fixação de Perfil em Alumínio.

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

- FURADEIRA - PARAFUSADEIRA;



- CHAVE DE BOCA;



- TRENA;



- NÍVEL;



- CHAVE ALLEN 10MM;



MONTAGEM

- 1** Localizar as vigas/terças onde serão fixados os suportes para telhado;



- 2** Unir os suportes Z e 9 furos utilizando 1 parafuso 8 x 25, 1 arruela e 1 porca M8;




- 3** Fixar na fenda do suporte Z, o parafuso 8 x 25, 1 arruela e 1 porca de fixação de perfil;




- 4** Parafusar o suporte 9 furos na estrutura do telhado utilizando os 4 parafusos auto brocantes;




- 5** Aplicar os passos anteriores para todos os suportes fixando conforme a estrutura. Indicado 1 (um) suporte a cada metro;

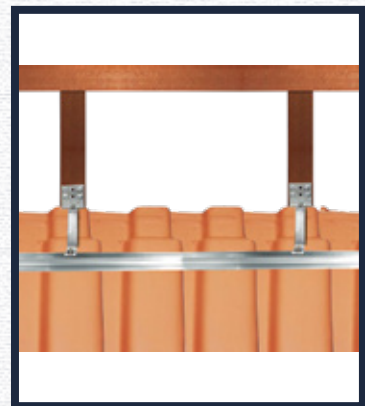

- 6** Fixar os perfis nos suportes e unir os mesmos utilizando a emenda;

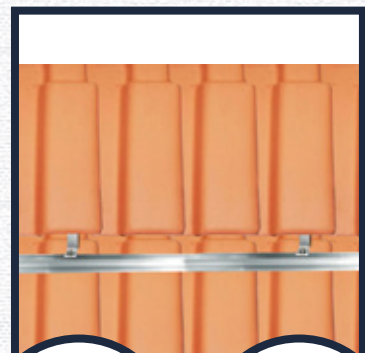

- 7** Alinhar os módulos sobre os perfis, fixando-os com os conjuntos intermediários;

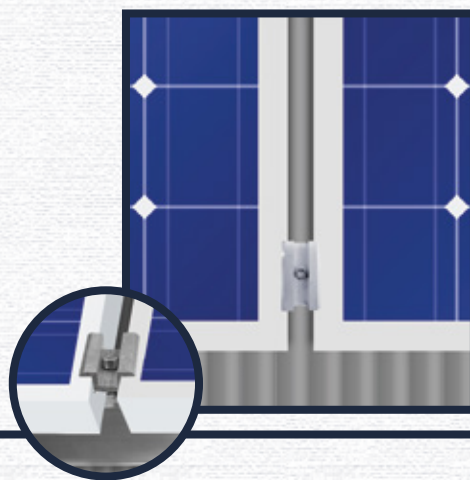

- 8** Fixar o terminal final na extremidade de todos os perfis.

